


Schemat

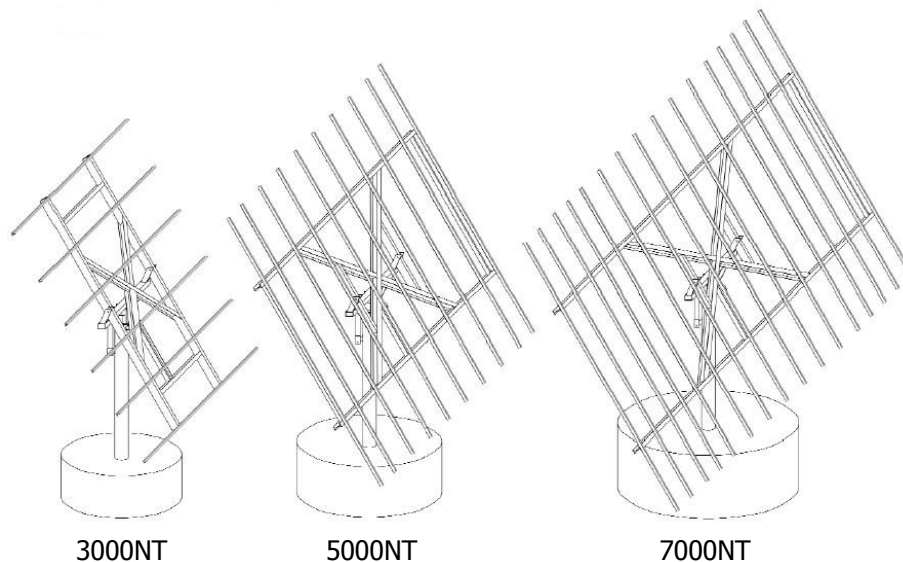

3000NT

5000NT

7000NT

Parametry techniczne

	3000NT	5000NT	7000NT
Powierzchnia modułów	25m ²	40m ²	60m ²
Zakres obrotu (możliwe zmniejszenie)	360°	360°	360°
Zakres zmiany nachylenia	10° ÷ 90°	10° ÷ 90°	10° ÷ 90°
Zasilanie	24 V lub 230 V	24 V lub 230 V	24 V lub 230 V
Zużycie własne (stan spoczynku)	0,2 W	0,2 W	0,2 W
Zużycie podczas pracy	7 W	7 W	9 W
Zużycie roczne	3 kWh	3,5 kWh	4 kWh
Masz (nie dołączony)	3,3 ÷ 5,5 m	3,3 ÷ 5,5 m	3,3 ÷ 5,5 m
Waga (bez masztu)	480 kg	550 kg	1090 kg

Zakres dostawy

- Kompletny system nadążny,
- Aluminiowa rama do montażu modułów,
- Maszt,
- Sterownik elektroniczny,
- Instrukcja.